


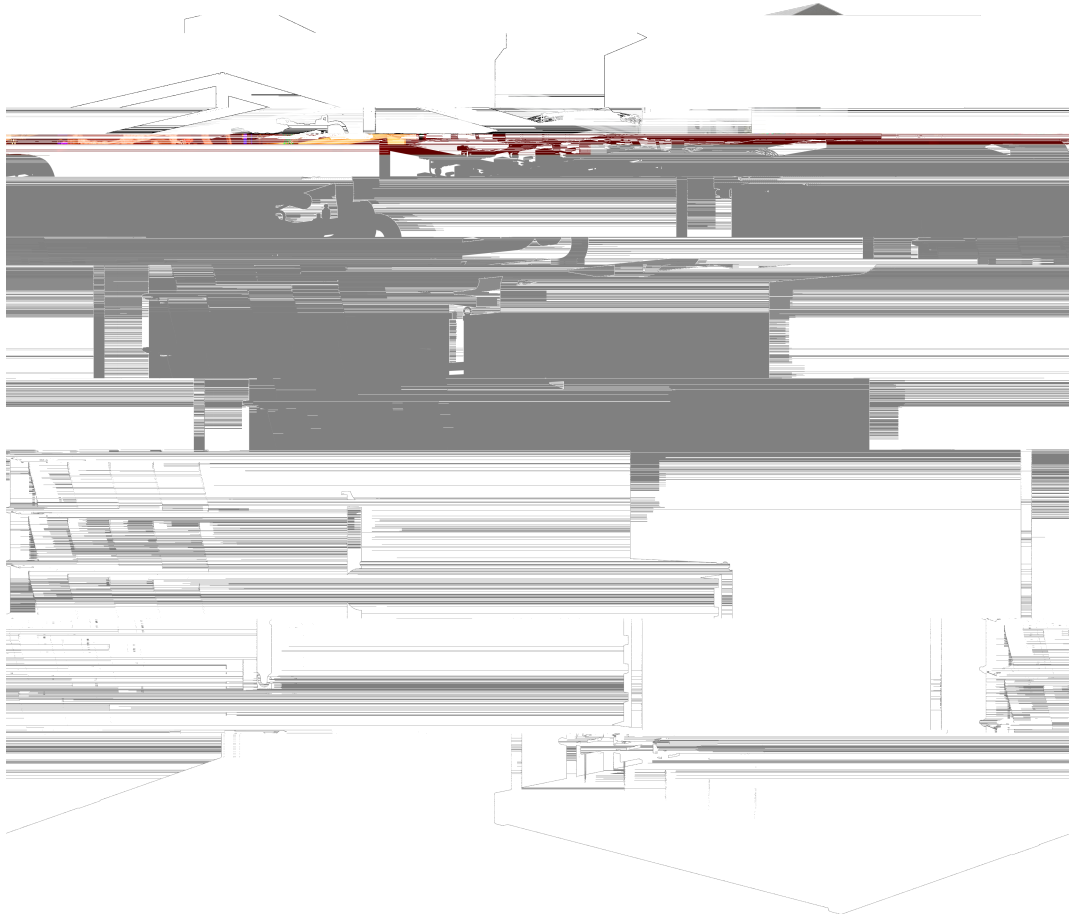

Enapter EMS

(skid mounted)

————— ————

H₂ 额定流量

H₂ 出口压力

，

：

H₂ 纯度（选用干燥器）

，

：

H₂ 出口温度

电压

频率

H₂O正常消耗

H₂O入口质量

至少ASTM D11 -0 IV型或推II型或III型

- °C

12 -100

调节率

:1

/

具体功耗（效率）

热启动时间

冷启动时间

关闭时间

热待机功耗

安装方式

过程热量输出



AEM电解槽助力您的绿氢生产