



I

H : 100Nm<sup>3</sup>/h, 35barg, AEM Nexus 500 500  
99.95% 99.999% ) 200

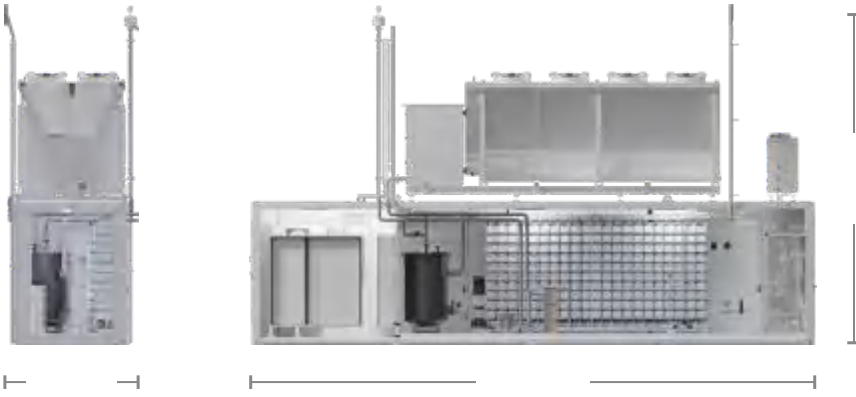

H 额定流量	
H 出口压力	
H 纯度	:
H 纯度 (选用干燥器)	:
H 出口温度	
O 额定流量	
额定功率损耗	
电压	S
频率	
H O正常消耗	
入口质量	I S
H O入口温度	
运行灵活性	
调节率	/
具体功耗 (效率)	I
	S
热启动时间	
冷启动时间	
关闭时间	0
热待机功耗	
冷待机功耗	; )
环境工作温度	
声压级	)
过程热量输出	
外形尺寸	x x )
重量	

请检查设备区和用户手册以获取完整的需求列表。  
 备注：该产品在不断改进中，技术规格可能会可调整。请务必联系我们以了解最新规格。

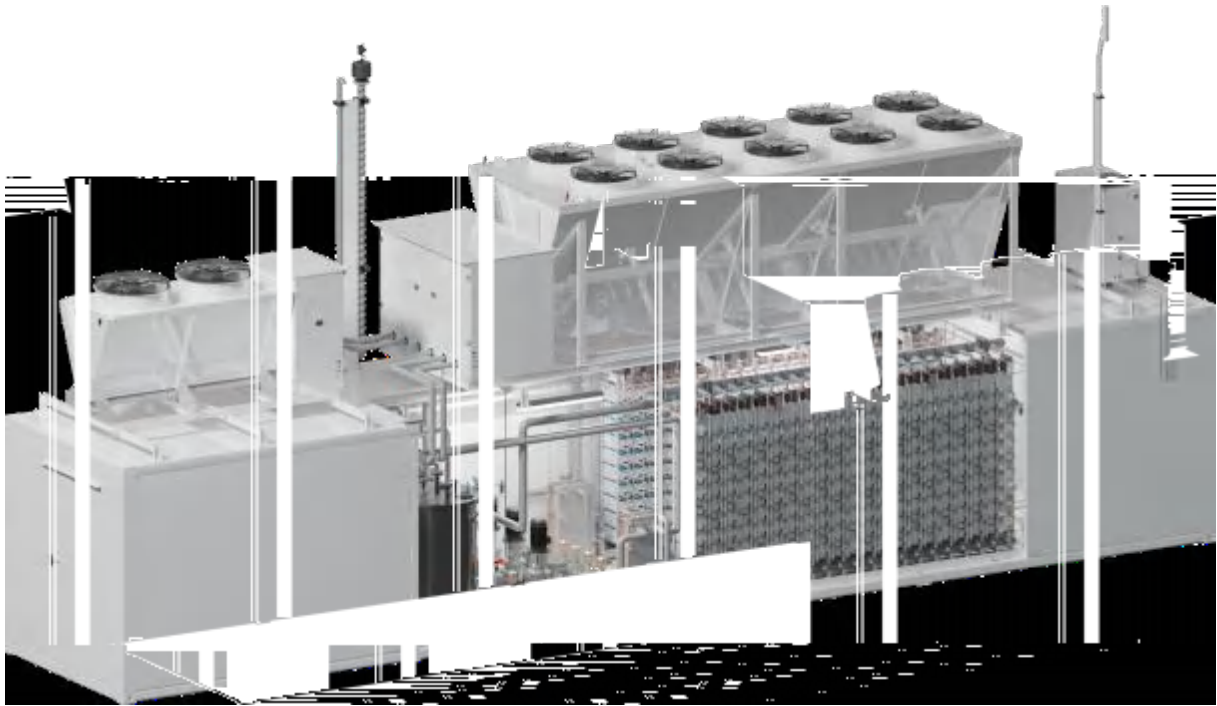

H<sub>2</sub> : 200Nm<sup>3</sup>/h, 35barg, AEM Nexus 1000  
(99.95% 99.999%)



---

H 额定流量

---

H 出口压力

---

H 纯度

, :

---

H 纯度 (选用干燥器)

:

---

WOLONG | 

AEM 电解槽助力您的绿氢生产