


## DRY 2.1



Enapter的干燥机是一个变温/变压混合吸附系统，它包括两个装有高吸附性材料的滤筒。这台干燥机是免维护的。在操作期间，一个滤筒用于吸收来自电解槽氢气流中的水分，另一个滤筒被加热并再生。该机架式干燥机可以安装在标准的19英寸机柜中。

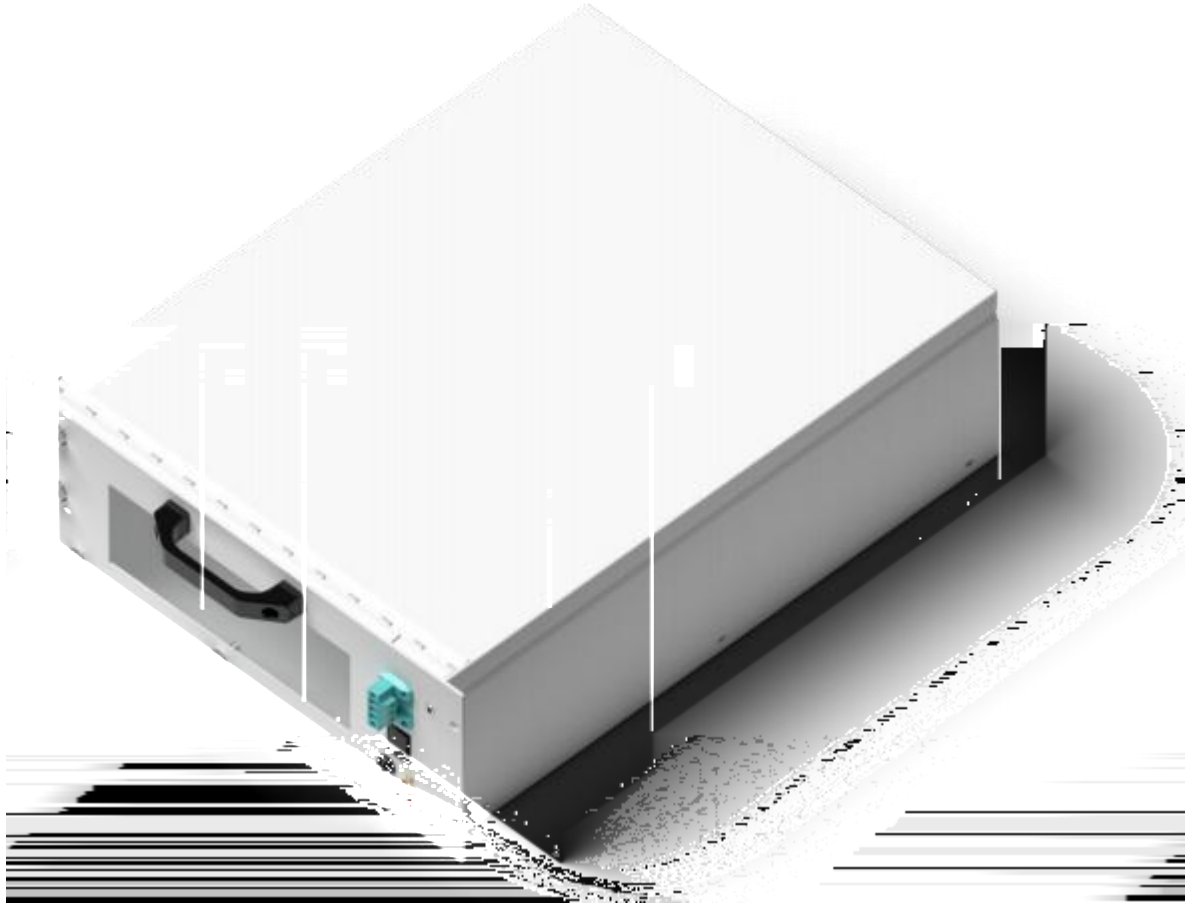

氢气流速	高至	N			
入注氢气最高容许杂质			水分		
任意时间氢气输出纯度			摩尔分数		
平均露点和杂质			符合ISO	水	氧气
操作压力					
操作功耗					
待机功耗					
标准电源	AC	V	H		
环境温度		C			
模块尺寸	宽*深*高			U	
重量					
维护	免维护				
控制与监测	由E		能源管理系统全自动监控		

WOLONG | 

AEM 电解槽助力您的绿氢生产